

Описание:

Электромоторный привод Oventrop LON, для непосредственного присоединения к системе LonWorks®. Энергия питания при использовании технологии Link-Power поступает от шины, отдельного источника питания не требуется. Привод автоматически производит калибровку 0 пункта и имеет встроенный бинарный вход. Подсоединение к шине и бинарному входу осуществляется с помощью 4-х жильного провода.

Арт.-№.:

115 70 65 „OVLONH“ резьбовое присоединение M 30x1,5

115 70 75 „OVLOND“ с адаптером для отопительных приборов со встроенным вентилем с клеммным присоединением и M 23,5 x 1,5

Технические параметры:

Питание: через систему Link-Power (SELV),
ном. 48 В DC (41,0 В - 42,4 В)

Потребляемая мощность: < 480 мВт (< 10 мА)

Кол-во на линию: макс. 64 шт.

Тип сети: LP/FT (78 kbps)

Трансивер: LPT 10

Макс. рабочий ход: 4,5 мм

Регулирующая длина хода: 2,6 мм - 4,0 мм

Разрешение: 8 бит (256 шагов)

Перестановочное усилие: > 90 Н

Время установки: ок. 30 сек/мм

Тип защиты: IP44 по EN 60529

Класс защиты: III EN 60730

Устойчивость к помехам напряжения: EN 50082-2, EN 50081-1

Температура среды: макс. +100 °C

Температура окр. среды: -5 - +45 °C, не влажно

Температура хранения: -25 - +70 °C, не влажно

Присоединительный кабель: J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6, жестко закреплён, длина 1 м макс.

Установка и монтаж:

Установку и монтаж должен производить специалист по LonWorks. Соединительный кабель не должен соприкасаться с горячими отопительными приборами или трубопроводами, так как это способствует преждевременному изнашиванию материала кабеля.

Электромоторный привод Oventrop LON может монтироваться в любом положении, кроме положения „вертикально вниз“.


Электрическое присоединение производится посредством шинных клемм. Красный провод соединить с плюсом, а черный - с минусом. Бинарный вход соединить с желтым и белым проводами.

В приводе установлено программное обеспечение, которое активизируется при пуске в эксплуатацию.

Привод использует стандартные сетевые переменные и может интегрироваться в любую сеть LonWorks-Netzwerk с Twisted-Pair соединением (LP/FT).



„Aktor M ST LON“

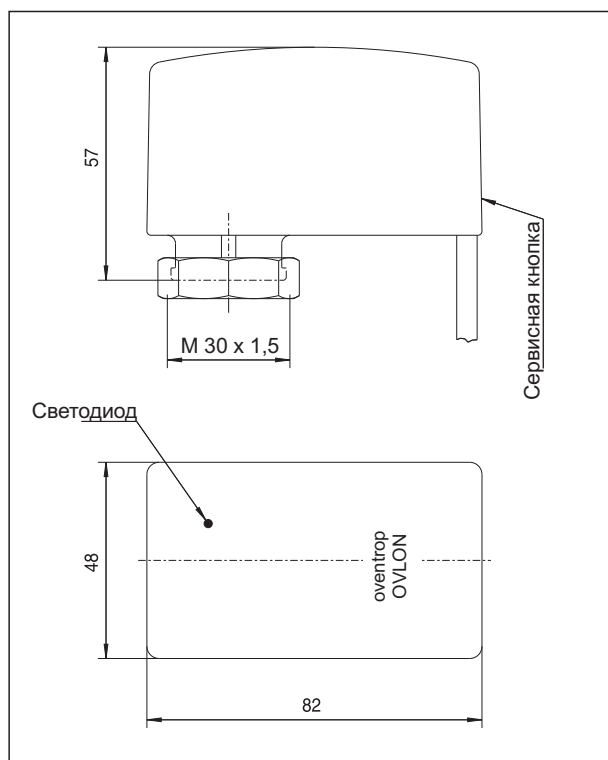

Размеры

Область применения:

Электромоторные приводы Oventrop LON могут использоваться с вентилями Oventrop и соответственно с температурными регуляторами для регулирования температуры отдельного помещения с высокой точностью регулирования. При соответствующей разводке существует так же возможность регулировать несколько отопительных приборов (зон) с помощью одного вентиля.

В пределах сети LonWorks электромоторный привод может применяться в области отопления, вентиляции и кондиционирования. Для регулирования температуры помещения привод может использоваться с обыкновенными отопительными приборами, отопительными приборами со встроенными вентилями, гребенками напольного отопления, с панелями потолочного отопления/охлаждения, индукционными приборами.

Привод LON может комбинироваться со следующими вентилями Oventrop :

- термостатическими вентилями всех серий, кроме серий "ADV6" и "КТВ"
- гребенками напольного отопления (обратите внимание на температуру окр. среды гребенки)
- регулирующими вентилями „Coscon 2TZ/QTZ“ и „Нусосcon ETZ/HTZ“
- трехходовыми распределительными и смесительными вентилями.

Указания:

В привод заложены оптимизированные характеристики различных вентилях. Выбор соответствующего типа вентиля и связанная с этим характеристика определяется в зависимости от конфигурации (типа) сети с помощью программного обеспечения. Выбор типа вентиля нужно проводить с особой тщательностью, так как при неправильном применении нормальное функционирование не гарантируется.

Встроенный бинарный вход может быть подключен к оконному контакту или контроллеру точки росы. Сигнал бинарного входа может распознаваться по сети LonWorks и если необходимо внутренне (принудительная установка) обрабатываться.

Активизация:

Выбор Neuron® с помощью нажатия сервисной кнопки, при этом вспыхивает светодиод. Связь стандартных переменных сети и конфигурация специфических проектных данных происходит с помощью программного обеспечения.

Комплектующие:

Программное приложение LON

Арт. №. 115 60 51


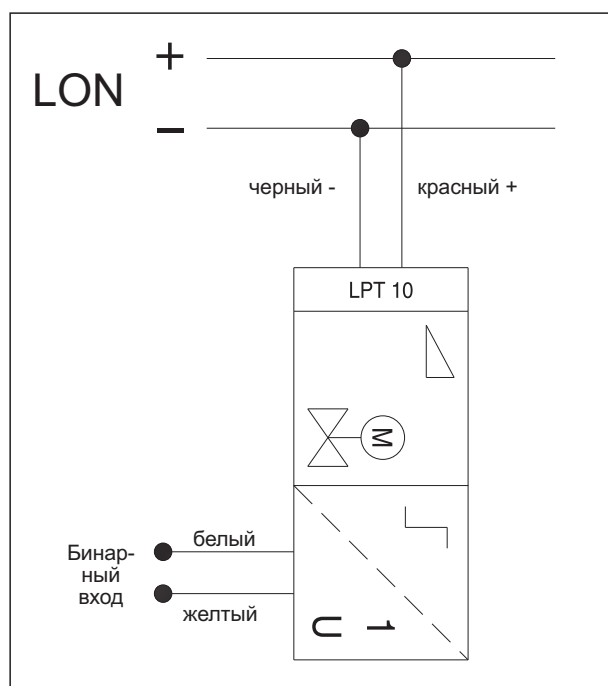


Схема подключения

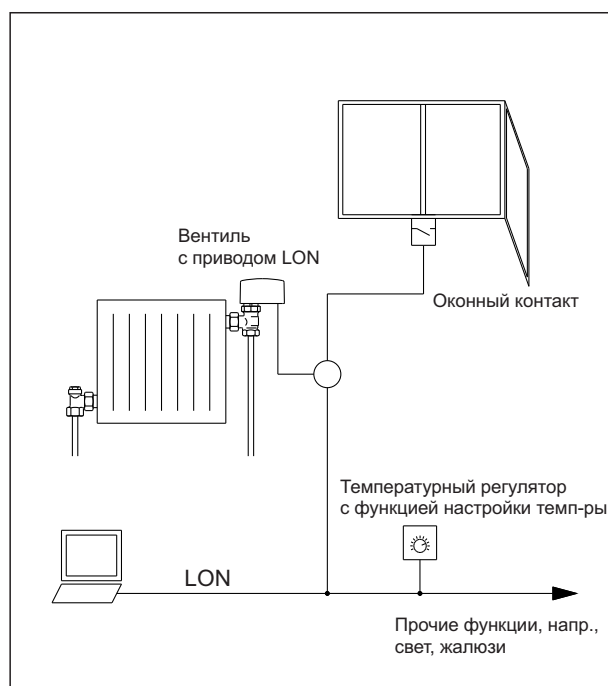

Пример установки

LON, LonWorks и Neuron являются зарегистрированным торговым знаком корпорации Echelon.

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 1
ti 132-0/10/MW
Издание 2014