

Описание:

„Copert“ PE-RT Полиэтиленовые трубы


Для систем панельного отопления и охлаждения.

PE-RT трубы по DIN 16833, DIN 16834, DIN 4721,
устойчивость к диффузии кислорода по DIN 4726

Минимальный радиус изгиба: 5 x наружный диаметр

Диаметры	Макс. рабочее давление p: при 70 °C
14 x 2 мм	6 бар
16 x 2 мм	6 бар
17 x 2 мм	6 бар
20 x 2 мм	6 бар

„Copert“ PE-RT Полиэтиленовые трубы в бухтах					
Артикул №:	Диаметр	Длина бухты	Внутр. Ø бухты	Внешн. Ø бухты	Высота бухты
140 20 52	14 x 2	240 м	430 мм	750 мм	190 мм
140 20 54	14 x 2	600м	410 мм	840 мм	300 мм
140 21 52	16 x 2	240 м	480 мм	750 мм	250 мм
140 21 54	16 x 2	600 м	390 мм	890 мм	300 мм
140 22 52	17 x 2	240 м	480 мм	780 мм	250 мм
140 22 54	17 x 2	600 м	430 мм	960 мм	320 мм
140 23 52	20 x 2	240 м	410 мм	800 мм	300 мм

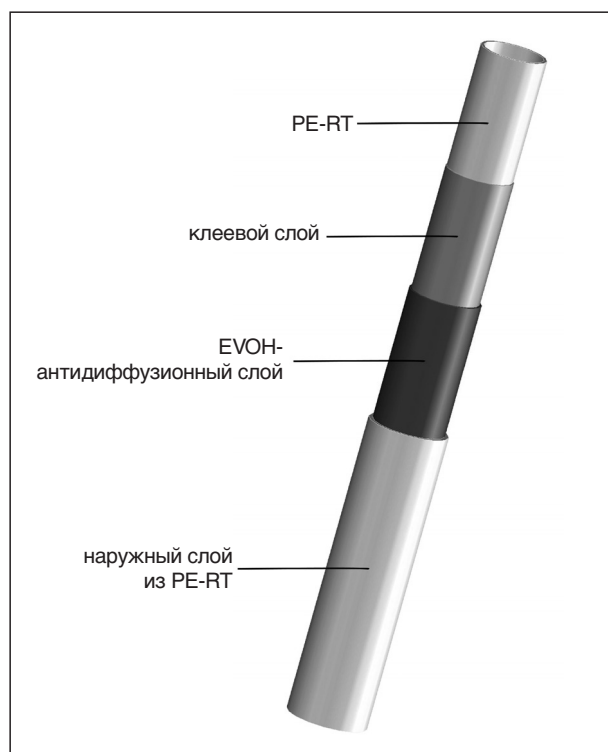

„Copert“ PE-RT Полиэтиленовые трубы