

Область применения:

Распределительная гребенка с горизонтально встроенной гидравлической стрелкой Oventrop „HydroFixx“ в компактном исполнении для подключения станций „Regumat“ Ду 32 („Regumat“ Ду 25 с переходами).

Состоит из распределительной гребенки, теплоизоляции и настенного крепежа, включ. метизы.

Гидравлическая стрелка применяется, если поток теплоносителя в первичном контуре отличается от потока теплоносителя во вторичном контуре, и, соответственно имеет место негативное влияние. В частности, в системах с конденсационными котлами, где расход воды в контуре котла значительно ниже, чем расход в отопительном контуре применение гидравлической стрелки способствует расчетному снабжению потребителей.

При использовании гидравлической стрелки предполагается, что первичный контур, как и вторичный имеет циркуляционный насос.

Технические достоинства:

- компактная комбинация гидравлической стрелки/гребенки
- легкий подбор насосов и вентиляей
- нет гидравлического влияния контура котла и контура отопления
- разделение системы отопления с каскадными котлами. Повышение эффективности системы за счет нециклического режима отопления.
- применяются в системах с одним или несколькими простыми или конденсационными котлами.
- повышение срока службы котла
- бесппроблемное распределение теплоносителя также при малых мощностях

Исполнения: Артикул №:

на 2 отопительных контура 135 17 68

на 3 отопительных контура 135 17 69

Материалы:

гребенка:	сталь, черная грунтовка
теплоизоляция:	из жесткого полиуретана, не содержит FCKW, в черной алюминиевой оболочке
настенный крепеж:	сталь, оцинкованный

Подключение:


со стороны отопительного контура:	G 1½ НГ, плоское уплотнение
со стороны котла:	G 1½ НР, плоское уплотнение
подключение датчика:	Rp½

Технические данные:


макс. рабочее давление:	4 бар
макс. рабочая температура:	110 °С
расход:	7,5 м³/ч
рекомендованная область применения:	макс. 175 кВт (ΔT = 20К)

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.


Раздел каталога 6
ti 260-0/10/MW
Издание 2011

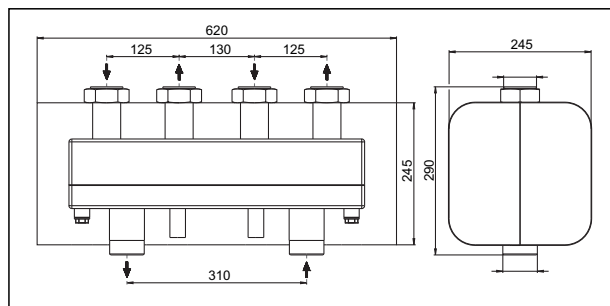

„HydroFixx“ Ду 32, на 2 отвода

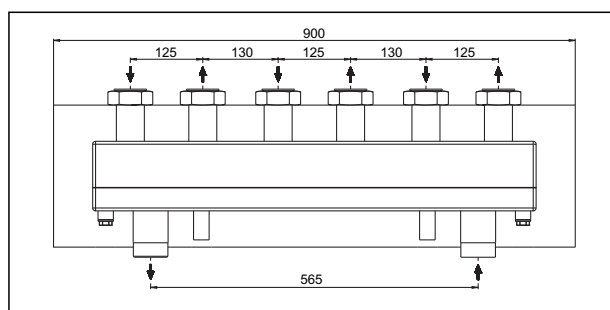

„HydroFixx“ Ду 32, на 3 отвода

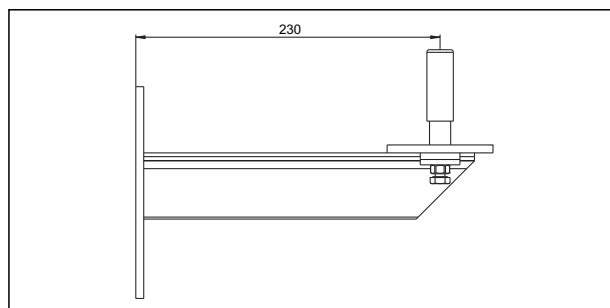

Настенный крепеж