

Область применения:

Распределительная гребенка с горизонтально встроенной гидравлической стрелкой Oventrop „HydroFixx“ в компактном исполнении для подключения станций „Regumat“ Ду 32 („Regumat“ Ду 25 с переходами).

Состоит из распределительной гребенки, теплоизоляции и настенного крепежа, включ. метизы.

Гидравлическая стрелка применяется, если поток теплоносителя в первичном контуре отличается от потока теплоносителя во вторичном контуре, и, соответственно имеет место негативное влияние. В частности, в системах с конденсационными котлами, где расход воды в контуре котла значительно ниже, чем расход в отопительном контуре применение гидравлической стрелки способствует расчетному снабжению потребителей.

При использовании гидравлической стрелки предполагается, что первичный контур, как и вторичный имеет циркуляционный насос.

Технические достоинства:

- компактная комбинация гидравлической стрелки/гребенки
- легкий подбор насосов и вентиляей
- нет гидравлического влияния контура котла и контура отопления
- разделение системы отопления с каскадными котлами. Повышение эффективности системы за счет нециклического режима отопления.
- применяются в системах с одним или несколькими простыми или конденсационными котлами.
- повышение срока службы котла
- бесппроблемное распределение теплоносителя также при малых мощностях

Исполнения: Артикул №:

на 2 отопительных контура 135 17 78

на 3 отопительных контура 135 17 79

Материалы:

гребенка:	сталь, черная грунтовка
теплоизоляция:	из жесткого полиуретана, не содержит FCKW, в черной алюминиевой оболочке

Подключение:

со стороны котла:	G2 НГ, плоское уплотнение
со стороны котла:	фланцы Ду80/PN10
подключение датчика:	Rp 1/2

Технические данные:

макс. рабочее давление:	6 бар
макс. рабочая температура:	110 °C
расход:	18,0 м³/ч
рекомендованная область применения:	макс. 420 кВт(ΔT = 20K)


Набор консолей:

Набор консолей для распределительной стрелки/гребенки „HydroFixx“ Ду40/50 плавно регулируются по высоте. Состоит из стандартных консолей, звукоизоляции и метизов. Артикул №. 135 16 97


Материалы:

стандартные консоли:	сталь, оцинкованные
звукоизоляция:	пористая резина


Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
Раздел каталога 6
ti 261-0/10/MW
Издание 2011

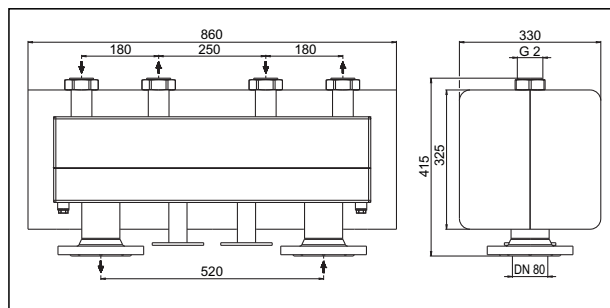

„HydroFixx“ Ду 40/50, на 2 отвода

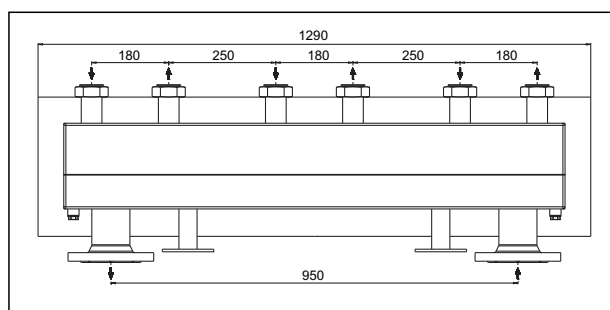

„HydroFixx“ Ду40/50, на 3 отвода

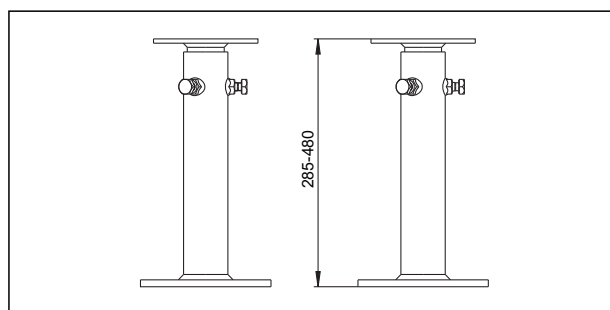

Набор консолей