

Описание:

Монтажный канал для монолитных стен облегченной конструкции, из оцинкованной стали, для прокладки трубопроводов из пола в стену к „Unibox“.

Сборка монтажного канала осуществляется без метизов. Регулирование по высоте с помощью регулируемой скобы. Регулирование по глубине в монолитных стенах с помощью регулируемых уголков, в стенах облегченной конструкции монтажный канал устанавливается непосредственно на профиль.

Состоит из:

- задней стенки
- монтажных (регулируемых) уголков
- скобы
- передней стенки
- крепежных элементов

Артикул №: 102 26 53

Технические параметры

Материал: листовая сталь, оцинкованная

Описание, функции

Монтажный канал обеспечивает быстрый монтаж и фиксированное положение „Unibox“ в стене. Он может применяться для стен из всех стандартных материалов: кирпичных, облегченных, бетонных и т. д. Монтаж „Unibox“ может проводиться на поздней строительной фазе.


Сборка без применения метизов обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Места излома в задней и передней стенке под отверстия для подводки трубопровода позволяют выбирать различные монтажные положения. Выдвижная скоба, находящаяся снизу, позволяет отрегулировать канал под различную высоту над поверхностью пола. Подвести трубопроводы в монтажный канал можно как спереди, так и сзади. Подводка через заднюю стенку позволяет, напр., „Unibox“ всех помещений одной квартиры подключить от черного пола коридора.

Указание по монтажу


Перед установкой монтажного канала должна быть известна высота конструкции пола (верхний уровень стяжки) каждого этажа и передний уровень стены. Также должна быть известна высота изоляции, чтобы подающий и обратный присоединительный патрубок (см. рис.) соответствующего отопительного контура укоротить до нужной длины. После этого закрепить на монтажном канале нижнюю скобу и монтажные уголки (см. рис.).

Отметка высоты стяжки на передней или задней стенке обозначает более поздний верхний уровень стяжки (при толщине стяжки 65 мм).


При строительной глубине $T = 52$ мм и толщине штукатурки 10 мм передний уровень „Unibox“ находится на одном уровне с готовой стеной (см. рис.). Принимать во внимание толщину штукатурки и плитки.

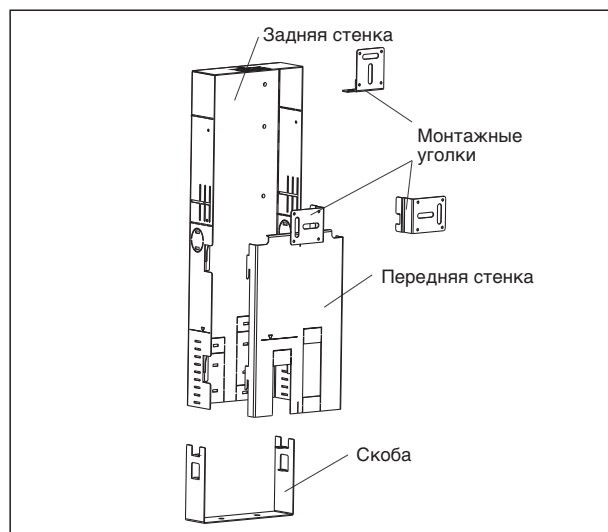


Вид монтажного канала

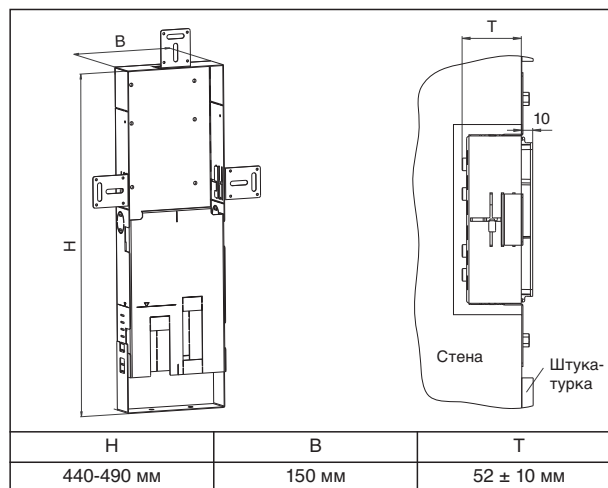

Размеры

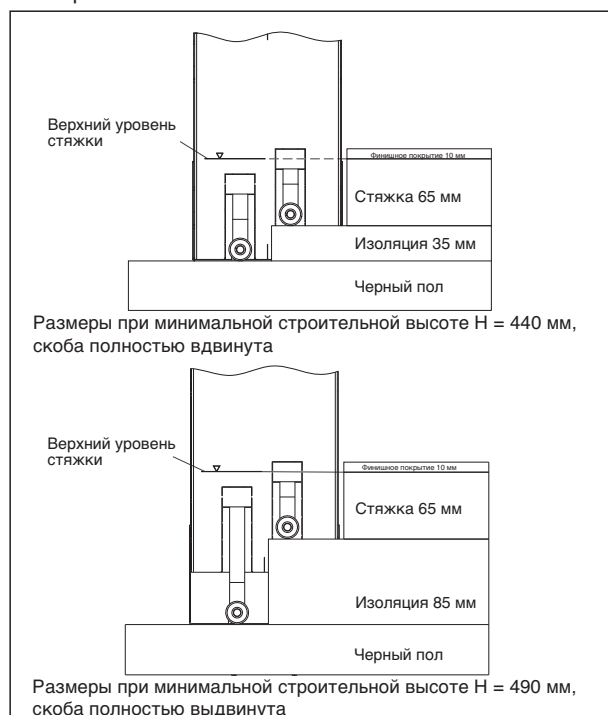

Размеры

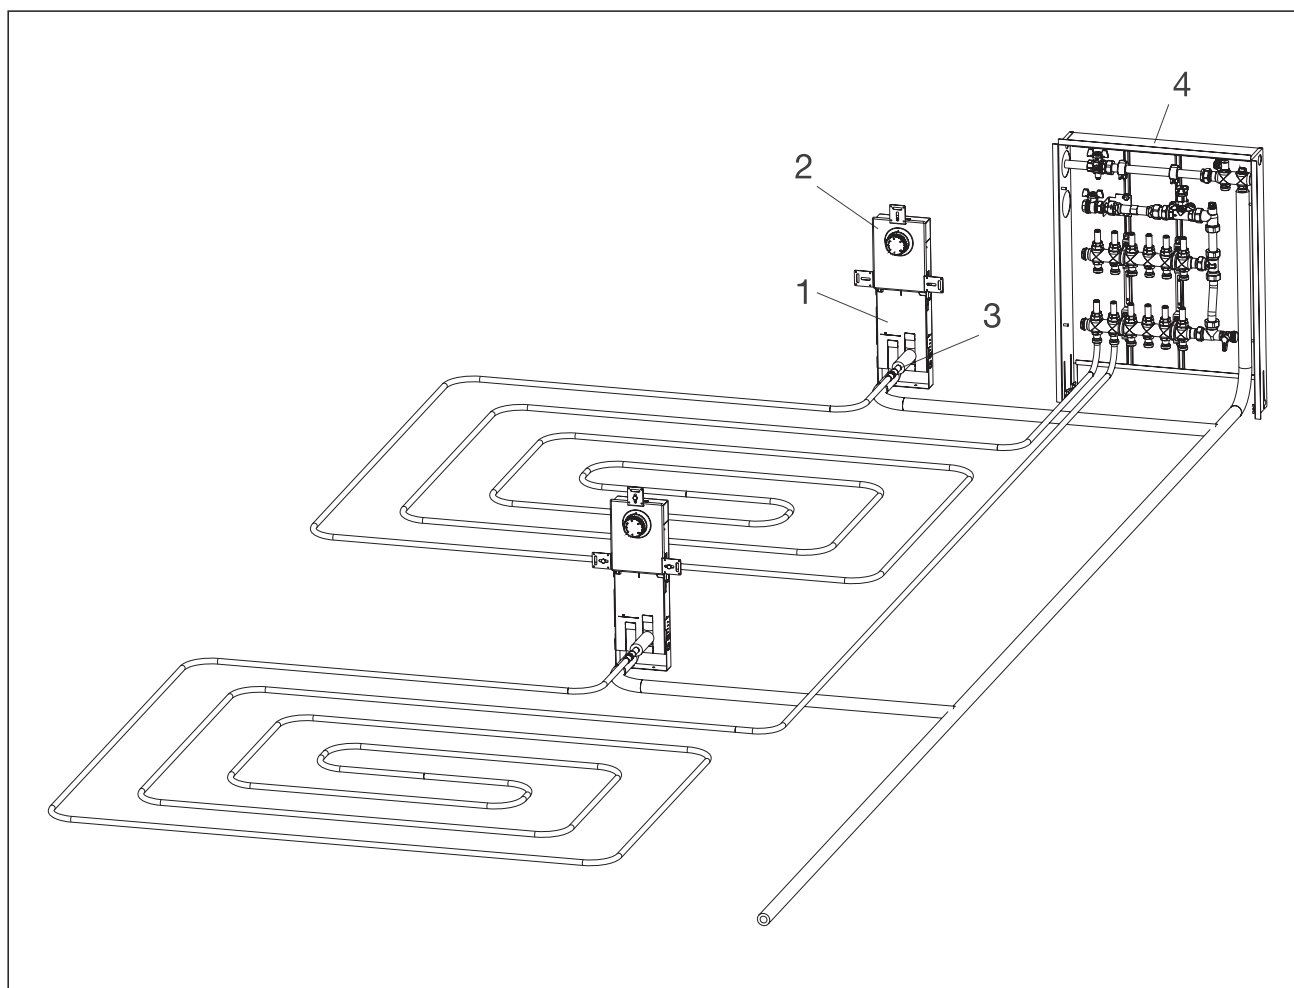

Пример системы панельного отопления „Unidis“ с комплектующими (вариант установки 1)

1 Монтажный канал Артикул №: 102 26 53	2 „Unibox E BV“ Артикул №: 102 26 62	3 Патрубки для подключения тройник / уголок Артикул №: 151 51 .. Артикул №: 151 53 ..	4 „Floorbox MH“ Артикул №: 102 70 53 Артикул №: 102 70 54 Артикул №: 102 70 55 Артикул №: 102 70 56

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 2
ti 283-0/10/MW
Издание 2014