

Описание:

Вентили с прямой посадкой шпинделя PN16 Oventrop устанавливаются в системах отопления и охлаждения и позволяют отключить отдельный трубопровод. Подходит для воды и водогликолевых смесей.

Вентили с прямой посадкой шпинделя можно устанавливать как на прямой, так и на обратный трубопровод.

Строительная длина по DIN 3844, серия 2.

При монтаже следует обращать внимание, чтобы направление теплоносителя совпадало с направлением стрелки на корпусе арматуры.

Приведенные значения kvs действительны для вентиля, установленных на прямом и обратном трубопроводе при условии, что направление теплоносителя совпадает с направлением стрелки на корпусе арматуры

Технические достоинства:

может применяться в системах питьевого водоснабжения


указатель положения "вентиль полностью открыт"
шпиндель защищен от повреждений благодаря покрытию маховика

не требующее обслуживания уплотнение шпинделя.



Бронзовый вентиль с прямой посадкой шпинделя

Диаграмма расходов:

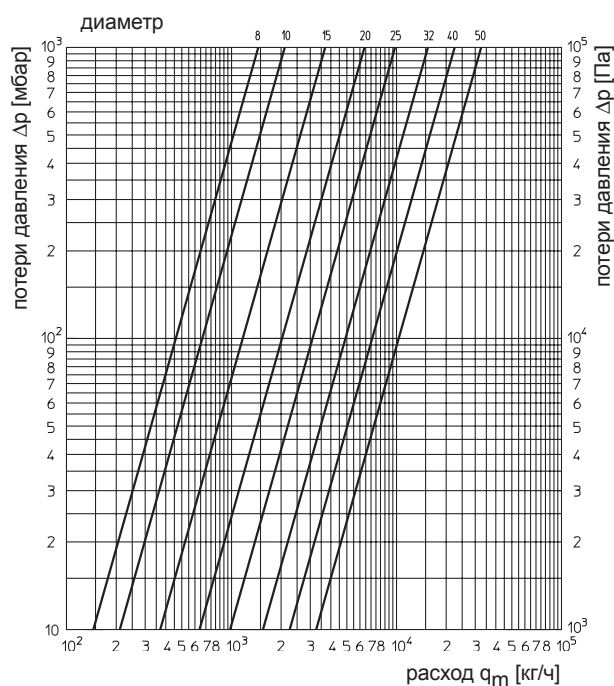

Вентиль с прямой посадкой шпинделя PN 16

Описание:

Вентили с прямой посадкой шпинделя PN 16 Oventrop для систем отопления и охлаждения.
Корпус вентилей (с прямой посадкой шпинделя) из бронзы, головка вентилей, золотник и шпиндель из латуни, золотник с двойным уплотнительным кольцом из PTFE, не требующее обслуживания уплотнение шпинделя с двойным уплотнительным кольцом из EPDM.
Монтаж возможен как на подающем так и на обратном трубопроводе.

макс. рабочая температура: 150 °C

мин. рабочая температура: - 10 °C

макс. рабочее давление: 16 бар

Диаметр	kvs	арт. №
Ду 8	1,45	105 21 02
Ду 10	2,1	105 21 03
Ду 15	3,7	105 21 04
Ду 20	6,4	105 21 06
Ду 25	9,8	105 21 08
Ду 32	15,8	105 21 10
Ду 40	22,5	105 21 12
Ду 50	32,6	105 21 16

Размеры:

