

Область применения:

Гидравлическая стрелка Oventrop Ду25, состоит из стрелки, теплоизоляции и настенного крепежа вкл. метизы. Для гидравлического разделения контура котла и отопительного контура. Гидравлическая стрелка применяется, когда расход в первичном контуре отличается от расхода во вторичном контуре и, соответственно, негативно влияет. Особенно для конденсационных котлов, когда расход в контуре котла значительно ниже, чем расход в отопительном контуре, гидравлическая стрелка обеспечивает необходимое снабжение потребителей.

Установка гидравлической стрелки предполагает, что первичный контур, как и вторичный имеют циркуляционные насосы. Стрелка в системе отопления может быть установлена как вертикально, так и горизонтально. Однако предпочтительней вертикальный монтаж, подающая сверху.

Артикул №: 135 15 90

Технические достоинства:

- упрощает выбор мощности насосов и диаметров регулирующих вентилей
- нет гидравлического влияния контура котла и отопления
- разделение отдельных котлов при каскадной системе. Повышение эффективности системы отопления за счет несинхронной работы контуров.
- применение в системах с одним и несколькими котлами, обыкновенными или конденсационными.
- повышение срока службы котлов
- простое распределение потоков даже для малых нагрузок

Материалы:


стрелка: сталь, черное покрытие
теплоизоляция: EPP, черная
настенный крепеж: сталь, оцинкованный

Подключения:


со стороны отопительного контура: G 1½ НР, плоское уплотнение
со стороны котла: G 1½ НР, плоское уплотнение
прочие подключения: Rp ½

Технические данные:

макс. рабочее давление: 4 бар
макс. рабоч. температура: 110 °С
расход: ок. 4 м³/ч при незначительных потерях давления между подающей и обратной линией

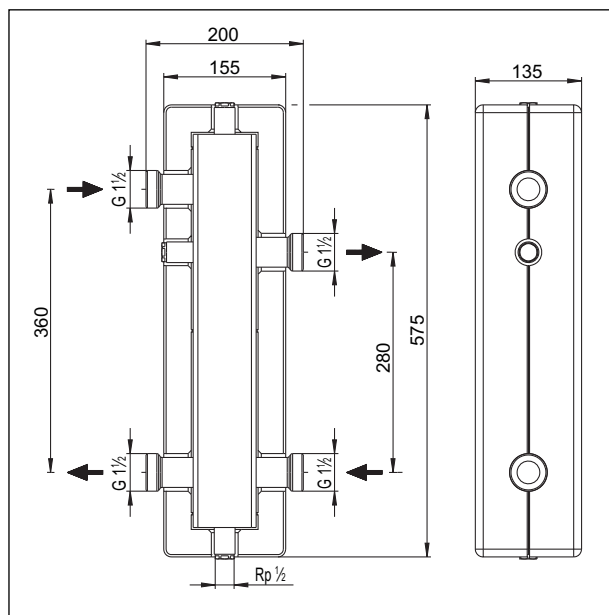

Гидравлическая стрелка Ду 25

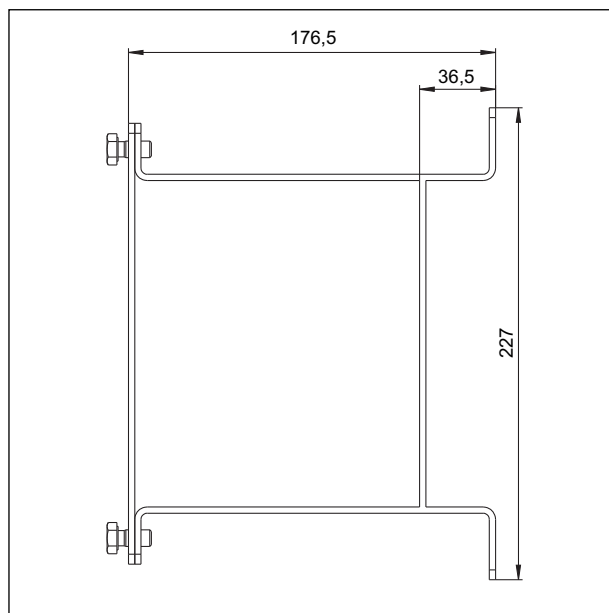

Настенный крепеж