

Область применения:

Распределительная гребенка Oventrop в компактном исполнении для установки станций „Regumat“ Ду 25 („Regumat“ Ду 32 с переходами).

Состоит из распределительной гребенки с изоляцией.

Распределительная гребенка применяется напр. для распределения теплоносителя на несколько отопительных контуров.

Технические достоинства:

- компактная установка
- простой монтаж
- бесперебойное распределение теплоносителя также при малых мощностях

Исполнение: Артикул №:

на 2 отопительных контура 135 15 71

набор для настенного монтажа 135 15 92

Материалы:

распределительная гребенка: бронза

теплоизоляция: EPP

настенный крепеж: сталь, оцинкованный

Подключение:

со стороны отопительного контура: G 1½ НГ, плоское уплотнение

со стороны котла: G 1½ НР, плоское уплотнение

боковое подключение: G 1 ВР


Технические данные:

макс. рабочее давление: 4 бар


макс. рабочая температура: 110 °C

расход: 4 м³/ч

рекомендованная область применения: макс. 95 кВт (ΔT = 20K)

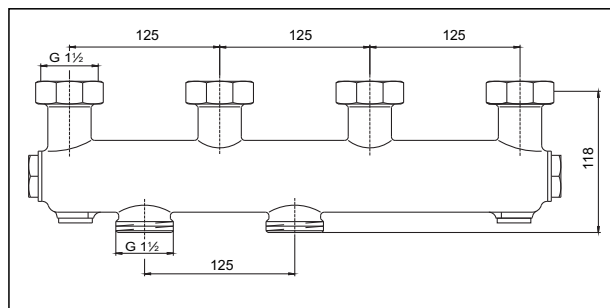

Распределительная гребенка Ду 25 на 2 контура

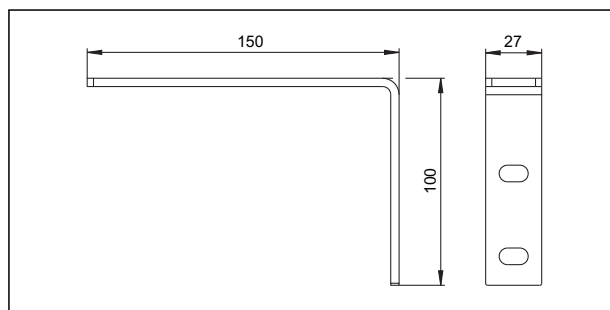

Настенный крепеж

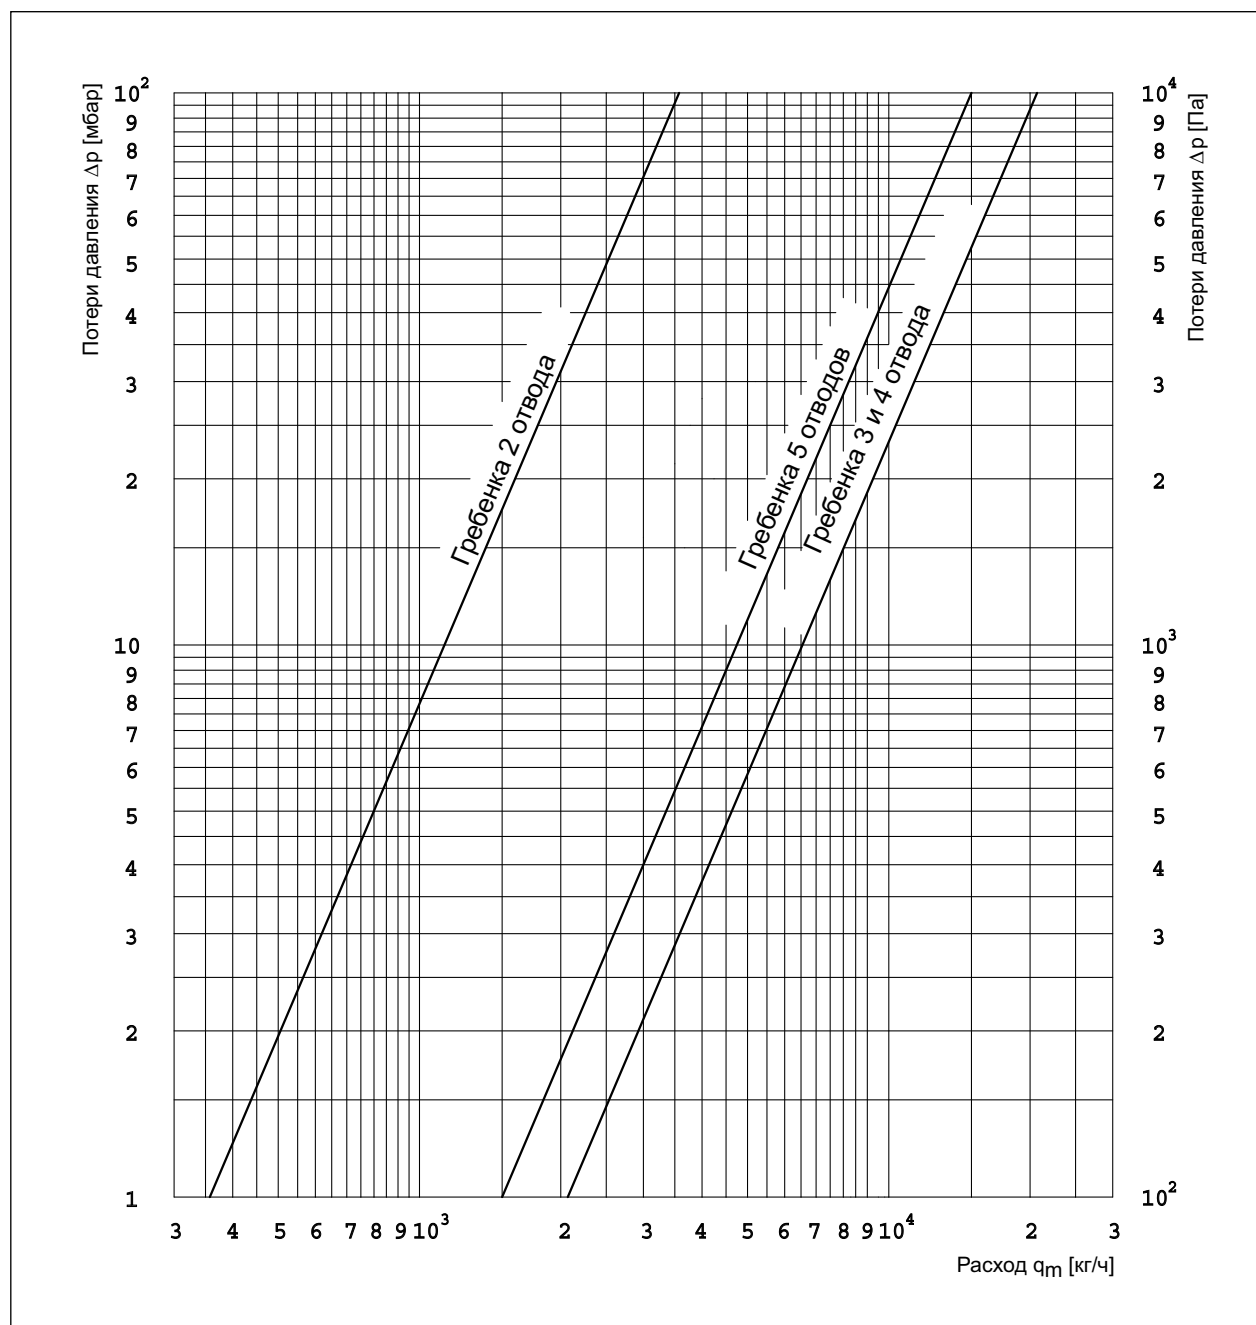


Диаграмма расходов

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Раздел каталога 6
ti 254-0/10/MW
Издание 2011