

Область применения:

Распределительная гребенка Oventrop в компактном исполнении для установки станций „Regumat“ Ду 25 („Regumat“ Ду 32 с переходами).

Состоит из распределительной гребенки, теплоизоляции и настенного крепежа, включ. метизы.

Модульная гребенка применяется напр. для распределения теплоносителя на несколько отопительных контуров.

Технические достоинства:

- компактная установка
- простой монтаж
- бесперебойное распределение теплоносителя также при малых мощностях

Исполнения:

Артикул №:

на 3 отопительных контура	135 15 83
на 4 отопительных контура	135 15 84
на 5 отопительных контуров	135 15 85
на 6 отопительных контуров	135 15 86
на 7 отопительных контуров	135 15 87
на 8 отопительных контуров	135 15 88

Материалы:

гребенка:	сталь, черная грунтовка
теплоизоляция:	EPP (на 3 контура) интегральная пена, черная, не содержит FCKW (на 4, 5, 6, 7 и 8 отопительных контуров)
настенный крепеж:	сталь, оцинкованный

Подключение:

со стороны отопительного контура:	G 1½ НГ, плоское уплотнение
со стороны котла:	G 1½ НР, плоское уплотнение


Обратите внимание на направление потока!

Технические данные:


макс. рабочее давление:	4 бар
макс. рабочая температура:	110 °C
расход:	4 м³/ч
рекомендованная область применения:	макс. 95 кВт (ΔT = 20K)

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.


Раздел каталога 6
ti 256-0/10/MW
Издание 2011

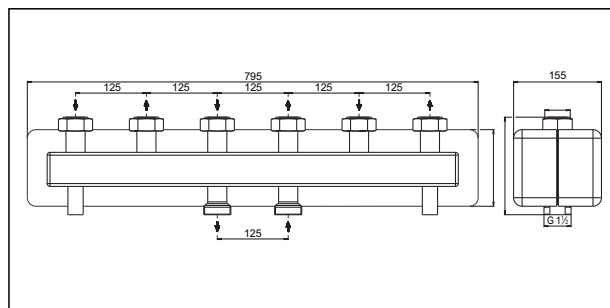

Распределительная гребенка Ду 25 на 3 отвода

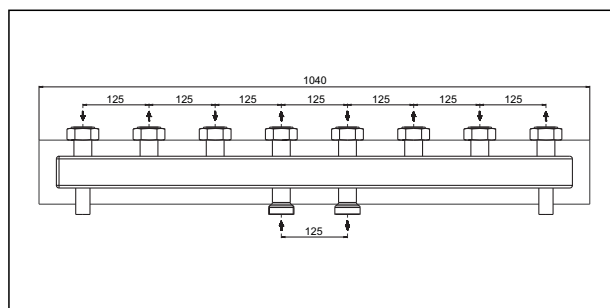

Распределительная гребенка Ду 25, на 4 отвода

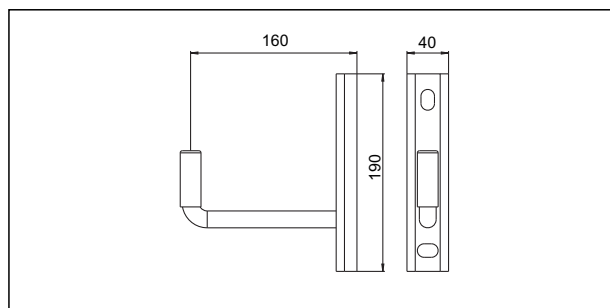

Настенный крепеж

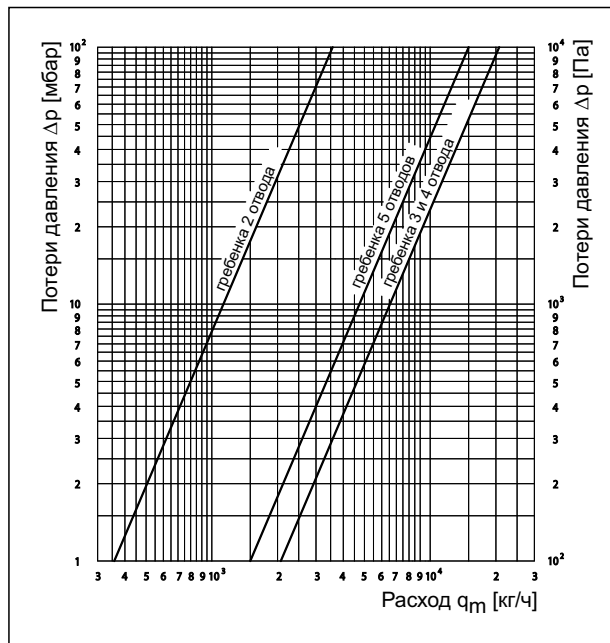


Диаграмма расходов