

Область применения:

Распределительная гребенка Oventrop в компактном исполнении для подключения станций „Regumat“ Ду 32 („Regumat“ Ду 25 с переходом).

Состоит из распределительной гребенки, теплоизоляции и настенного крепежа, включ. метизы.

Распределительная гребенка применяется напр. для распределения теплоносителя на несколько отопительных контуров.

Технические достоинства:

- компактная установка
- простой монтаж
- бесперебойное распределение теплоносителя также при малых мощностях

Исполнения:

Артикул №:

на 2 отопительных контура	135 16 82
на 3 отопительных контура	135 16 83
на 4 отопительных контура	135 16 84
на 5 отопительных контуров	135 16 85

Материалы:

гребенка:	сталь, черная грунтовка
теплоизоляция:	из жесткого полиуретана, не содержит FCKW, в черной алюминиевой оболочке
настенный крепеж:	сталь, оцинкованный


Подключение:

со стороны котла:	G 2 НГ, плоское уплотнение
со стороны котла:	G 2 НР, плоское уплотнение


Обратите внимание на направление потока!

Технические данные:


макс. рабочее давление:	4 бар
макс. рабочая температура:	110 °С
расход:	7,5 м³/ч
рекомендованная область применения:	макс. 175 кВт (ΔТ = 20К)

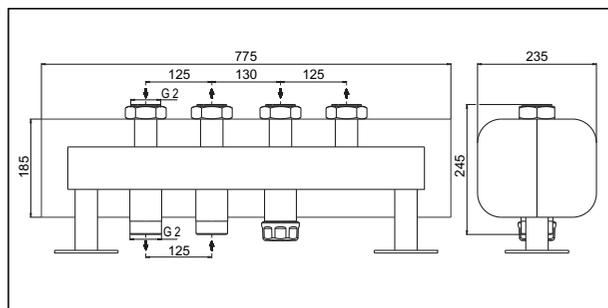

Распределительная гребенка Ду 32, на 2 отвода

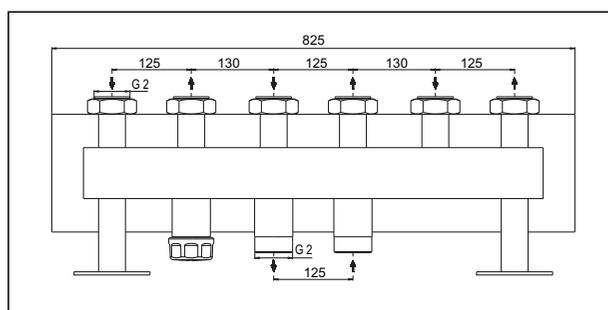

Распределительная гребенка Ду 32, на 2 отвода

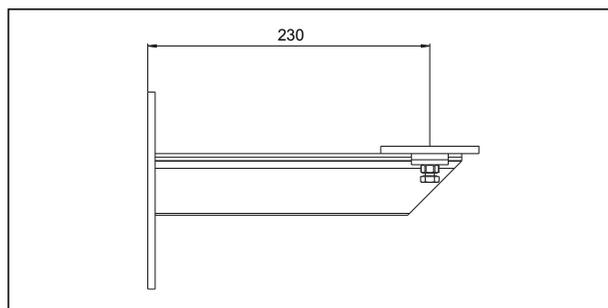

Настенный крепеж