

Область применения:

Распределительная гребенка в компактном исполнении Oventrop для подключения станций „Regumat“ Ду40/50 („Regumat“ Ду25/32 с переходами).

Состоит из распределительной гребенки и теплоизоляции.

Распределительная гребенка применяется напр. для распределения теплоносителя на несколько отопительных контуров.

Технические достоинства:

- компактная установка
- простой монтаж
- беспроблемное распределение теплоносителя также при малых мощностях

Исполнения:

Артикул №:

на 2 отопительных контура 135 16 92

на 3 отопительных контура 135 16 93

на 4 отопительных контура 135 16 94

Материалы:

гребенка: сталь, черная грунтовка
теплоизоляция: из жесткого полиуретана, не содержит FCKW, в черной алюминиевой оболочке

Подключение:

со стороны котла: G2 НГ, плоское уплотнение
со стороны котла: фланцы Ду80/PN10
подключение датчика: Rp 1/2

Технические данные:

макс. рабочее давление: 6 бар
макс. рабочая температура: 110 °C
расход: 18,0 м³/ч
рекомендованная область применения: макс. 420 кВт ($\Delta T = 20K$)

Набор консолей:


Набор консолей для распределительной гребенки / „HydroFixx“ Ду40/50 плавно регулируются по высоте.

Состоит из стандартных консолей, звукоизоляции и метизов.


Артикул №. 135 16 97

Материалы:


стандартные консоли: сталь, оцинкованные
звукоизоляция: пористая резина

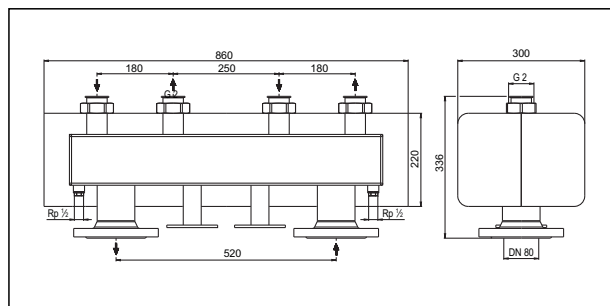


Распределительная гребенка Ду40/50 на 2 отвода

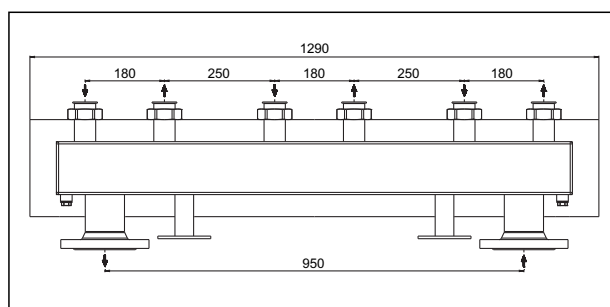

Распределительная гребенка Ду40/50 на 3 отвода

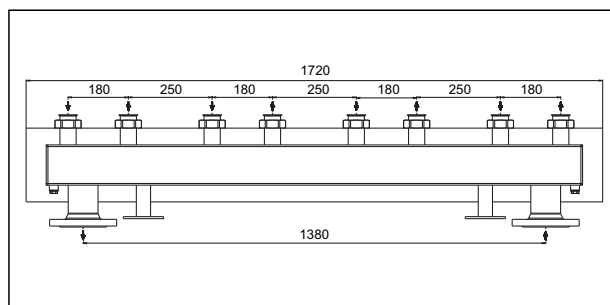

Распределительная гребенка Ду40/50 на 4 отвода

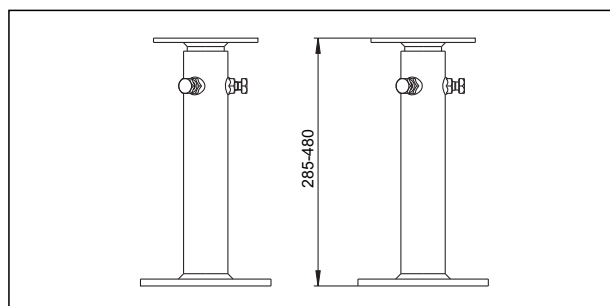

Набор консолей