

Описание:

Бронзовые муфтовые задвижки Oventrop „Hygate ATR“ по DIN 3352 без функции слива, с маховиком.

Корпус, верхняя часть и клин задвижки из бронзы, шпindel из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка (EZB), набивка сальника из тефлоносодержащего материала, винт сальника из латуни. Присоединительная резьба по DIN EN 10226 со стопором.

Макс. рабочее давление p: 25 бар (PN 25)

макс. рабочая температура t: от -10 °C до 200 °C для воды
(от 0 °C до 150 °C для пара)

Функции:

Бронзовые муфтовые задвижки Oventrop соответствуют DIN 3352. Они отличаются долгим сроком службы и надежно функционируют в системах отопления и водоснабжения. Применяются в караблестроении, машиностроении и химической промышленности.

Широкие шестигранные муфты с трубной резьбой по DIN EN 10226 со стопором обеспечивают легкий монтаж.

Корпус задвижки и цельный запорный клин изготавливаются на специальных точных станках и абсолютно подходят друг к другу, поэтому даже после демонтажа верхней части клина задвижки возможно изменение его положения (на 180°) при монтаже. Неподъемный шпindel обеспечивает небольшую строительную высоту. Приведение в действие задвижки с помощью стабильного маховика.


Технические достоинства

Достоинство бронзовых задвижек перед латунными, в первую очередь, заключается в коррозиоустойчивости, что позволяет применять их при высоких давлениях и температурах, а также со средами, агрессивными по отношению к латуни.

Исполнение

Бронзовые муфтовые задвижки: корпус, верхняя часть и клин задвижки из бронзы. Шпindel из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка (MS-EZB), гайка сальника из латуни; набивка сальника из тефлоносодержащего материала. Маховик стальной.

Размеры:

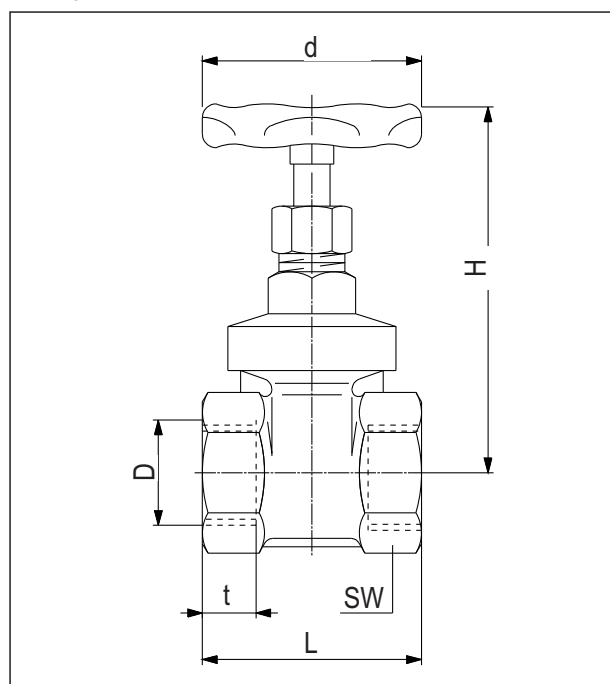

Область применения:

Системы отопления и охлаждения с закрытым контуром и промышленные системы, для работы с неагрессивными жидкостями (напр. вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035). Материал задвижки устойчив к минеральным маслам, жидкому топливу, маслам для гидросистем, пару, а также воздуху и другим неопасным и неагрессивным газам (не для сжиженных газов группы 1 по нормам 97/23/EG). (Действующие нормы применения этих веществ могут быть ограничены температурным диапазоном.).

Размеры и артикулы №:

Ду	D DIN EN 10226	L	t	H	d Ø	k _{VS} *	Zeta *	SW	Вес в граммах	Артикул №
10	Rp 3/8	48	11,4	78	50	10	0,4	24	256	104 30 03
15	Rp 1/2	55	15	80	50	11	0,9	27	304	104 30 04
20	Rp 3/4	60	16,3	89	50	34	0,3	32	381	104 30 06
25	Rp 1	68	19,1	101	60	46	0,4	41	601	104 30 08
32	Rp 1 1/4	76	21,4	118	80	60	0,7	50	987	104 30 10
40	Rp 1 1/2	80	21,4	127	80	105	0,4	58	1219	104 30 12
50	Rp 2	93	25,7	148	90	170	0,4	70	2060	104 30 16
65	Rp 2 1/2	110	30,2	170	100	280	0,5	85	2913	104 30 20

* значения k_{VS} в м³/ч при Δp 1 бар. Значения Zeta относительно внутреннего диаметра трубопроводов по DIN 2440.