

Описание:

Чугунные задвижки Oventrop „Hygate AFC“, с обеих сторон фланцевое присоединение PN 10 (до Ду 150 также могут использоваться при PN 16). Шпindel не подвижной, приводятся в движение маховиком.

Корпус, верхняя часть и приемник сальника из чугуна. Шпindel и седло клапана из латуни. Уплотнение шпинделя из тефлоносодержащего материала, набивка сальника пропитана тефлоном и не содержит асбеста.

PN 10, от -10°C до $+120^{\circ}\text{C}$

Круглые фланцы по DIN EN 1092-2, PN 10 (диаметры отверстий также соответствуют BS 4504, PN 10). Строительная длина по DIN EN 558 T1 1, ряд 14.

Функции:

За счет неподъемного шпинделя задвижка имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать ее в тесных помещениях.

Набивку сальника можно уплотнить, подтянув винт сальника.


Материал:

Корпус, верхняя часть и приемник сальника из чугуна (GG 25/EN-GJL-250 DIN EN 1561); шпindel и седло клапана из латуни; маховик из стали. Набивка сальника пропитана тефлоном и не содержит асбеста.

Область применения:

системы отопления и охлаждения.

Размеры:

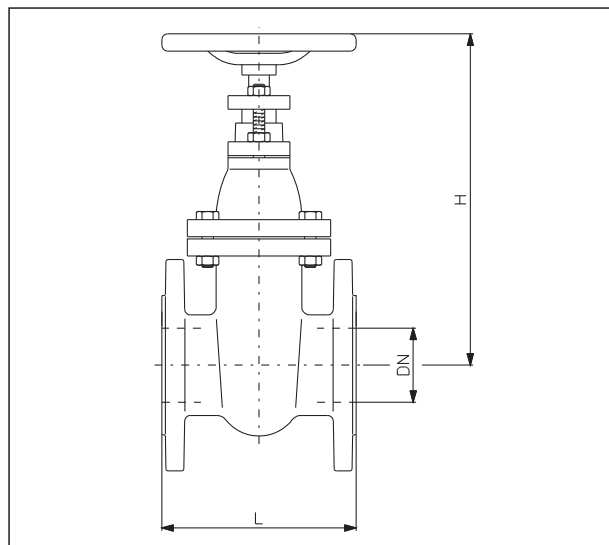

Ду	L	H	кг
40	140	230	9
50	150	245	11
65	170	290	15
80	180	315	18
100	190	355	22
125	200	415	31
150	210	460	40
200	230	545	60
250	250	635	86
300	270	720	135

Диаметр:

Ду 40
Ду 50
Ду 65
Ду 80
Ду 100
Ду 125
Ду 150
Ду 200
Ду 250
Ду 300

Артикул №:

104 51 49
104 51 50
104 51 51
104 51 52
104 51 53
104 51 54
104 51 55
104 51 56
104 51 57
104 51 58

Знач. Kvs

120
270
470
900
1600
2150
3680
—
—
—

