

Описание:

Чугунные обратные клапаны Oventrop из серого чугуна, с обеих сторон фланцевое соединение PN 16.

Корпус и крышка из чугуна. Седло клапана из латуни. Уплотнения без применения асбеста.

Технические данные:

PN 16 от -10°C до $+120^{\circ}\text{C}$

макс. скорость потока: 3 м/с

Круглые фланцы по DIN EN 1092-2, PN 16 (диаметры отверстий во фланцах также соответствуют BS 4504, PN 16)

Область применения:

Системы отопления и охлаждения.

Могут устанавливаться в трубопроводах как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Вертикальная установка допустима только в том случае, если затвор клапана открывается вверх. Обратите внимание, что при таком положении гайка оси затвора на корпусе находится снизу.

При горизонтальной установке крышка клапана должна смотреть вверх.

Чугунные обратные клапаны нельзя применять в системах с пульсирующим расходом. При установке за насосом необходимо предусмотреть спрямляющий участок трубопровода, длиной не менее 10 DN за насосом.

Материал:


Корпус и крышка из серого чугуна (GG 25/EN-GJL-250 DIN EN 1561). Седло клапана из латуни. Уплотнения без применения асбеста

Исполнения:

	k_{vs}
DN 40	85
DN 50	132
DN 65	326
DN 80	490
DN 100	770
DN 125	1020
DN 150	1700
DN 200	2410
DN 250	3870
DN 300	5670

Артикул №

107 30 49
107 30 50
107 30 51
107 30 52
107 30 53
107 30 54
107 30 55
107 30 56
107 30 57
107 30 58

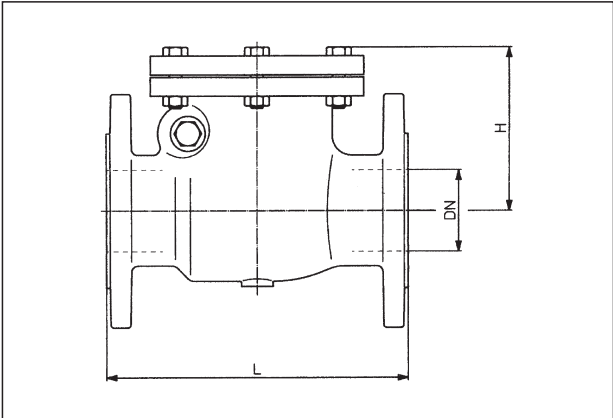

DN	L	H	кг
40	180	115	8
50	200	125	10
65	240	130	15
80	260	140	20
100	300	160	26
125	350	180	35
150	400	200	48
200	500	220	72
250	600	290	138
300	700	330	195

Размеры

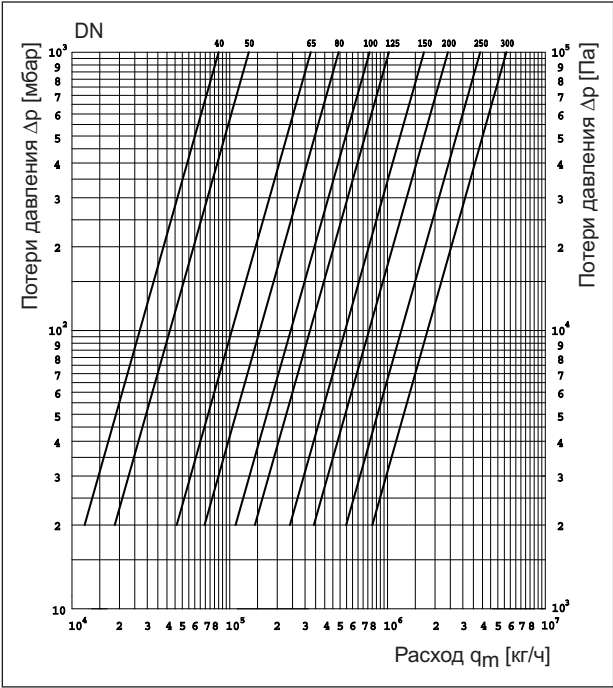


Диаграмма расходов

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 5
ti 120-0/10/MW
Издание 2014