

Общие сведения:

Краны для манометров Oventrop являются запорными кранами с внутренней резьбой с фланцем для проверки 25 x 60 мм.

Artikel-Nr.: 111 02 04 Ду 15, G ½

Технические данные:

диаметр: Ду 15
корпус: латунь (CW617N) без покрытия
управляющий элемент: красная пластиковая рукоятка
подключение: внутренняя резьба по ISO 228
фланец для проверки 25 x 60 мм
область применения: системы отопления
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)
рабочая температура t: (-10) 0 °C до +120 °C
(исключить замерзание)

Монтаж:

Кран для манометра устанавливается на трубопровод (подключается со стороны шестигранной поверхности).

Между краном для манометра и манометром необходимо использовать соответствующее плоское уплотнение. В качестве альтернативы можно применять резьбовой герметик.

Необходимо соблюдать действующие нормы и правила.


Обслуживание:

Переключение происходит поворотом маховика между положениями „рабочий режим“, „спуск воздуха“, „проверка“ и „сброс“ (см. рис.).

Регулировать кран для манометра в процессе эксплуатации с целью поддержания герметичности необходимо в случаях:

- работы при низких температурах
- сильных температурных перепадов
- использования в качестве добавок к теплоносителю текучих веществ

Для регулирования накидную гайку под маховиком осторожно повернуть по часовой стрелке гаечным ключом (SW 19).

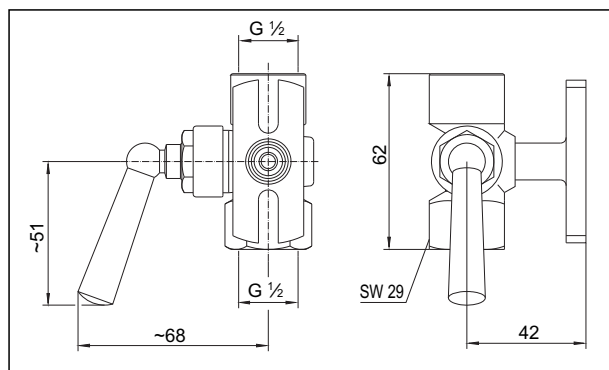

Обслуживание:

