

Описание:

Цифровой комнатный термостат применяется для регулирования температуры в закрытых помещениях. При этом регулирование температуры осуществляется посредством управления вентиля с помощью привода. Комнатный термостат применяется в комбинации с термoeлектрическими 2-позиционными приводами Oventrop „Актор Т 2Р“ для регулирования температуры отдельных помещений. Если температура в помещении достигает установленного значения, вентиль закрывается. Значения настройки вводятся с помощью кнопок. Индикация на большом LCD-дисплее с голубой подсветкой. Рабочая функция: отопление. Настройки сохраняются.

Технические данные:

Диапазон настр. темп.: 5 до 35 °C
Рабочее напряжение: Артикул №: 115 25 61:
230 В AC, 50/60 Гц
Артикул № 115 25 62:
24 В AC, 50/60 Гц


Мощность: < 2 Вт
Предохранитель: 2 А, 230 В
Тип защиты: IP 30
Отопление: термoeлектрические приводы „нормально закрытые“ подключ. на клемму „NC“ или „нормально открытые“ на клемму „NO“

Исполнения:

230 В 115 25 61
24 В 115 25 62

Функции:

- индикация темп. помещения, времени, дня недели и режима работы
- по выбору функция защиты от замерзания (5 °C) при выключенном термостате
- программируемые режимы работы:
 - постоянный режим
 - дневная программа по таймеру Вкл/Выкл
 - недельная программа (Пн-Пт и Сб-Вс), возможно до четырех точек переключения и температур в день

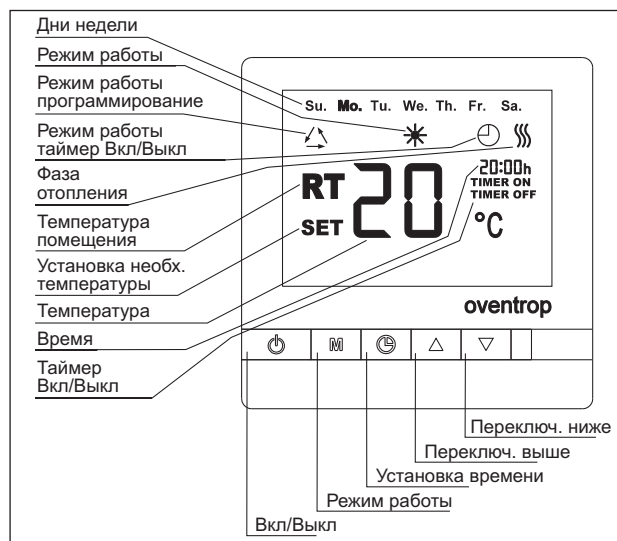


Символы на дисплее и назначение кнопок

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 1
ti 241-0/10/MW
Издание 2014



Цифровой комнатный термостат

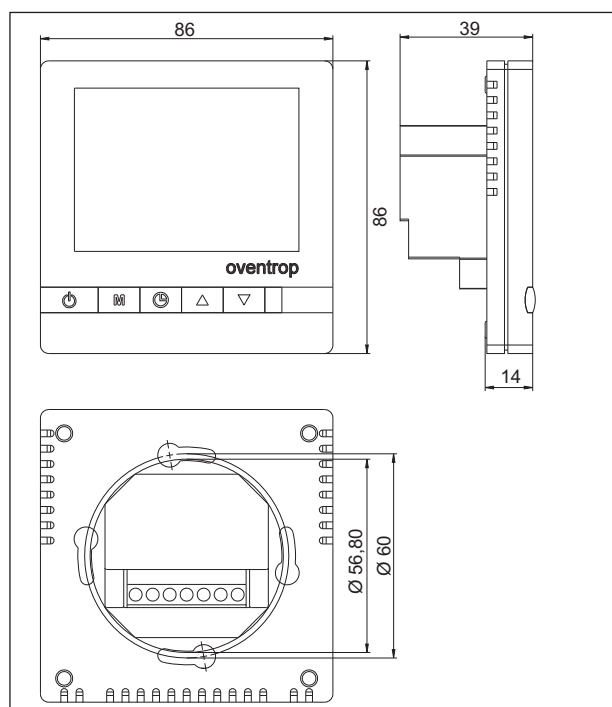

Размеры

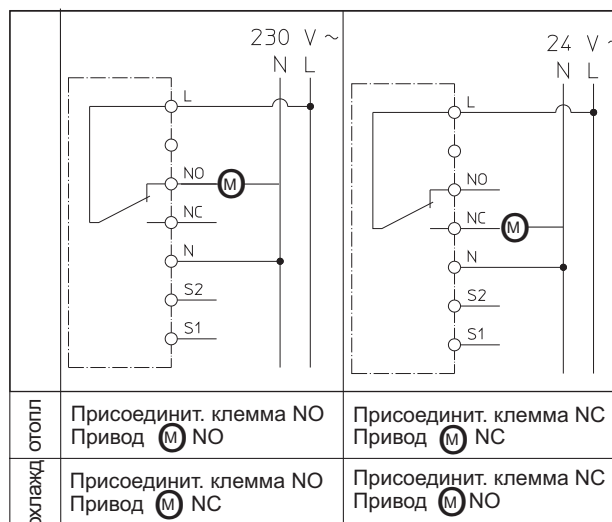


Схема подключения