

Описание:

Цифровой комнатный термостат используется для регулирования температуры внутренних помещений. Температура помещений регулируется путем управления термостатических вентилей приводами. Комнатный термостат применяется в комбинации с 2-позиционными термозлектрическими приводами Oventrop. Если температура помещения превышает установленное значение, вентиль закрывается.

Настройка производится с помощью кнопок, отображается на большом LCD-дисплее с голубой подсветкой.

Рабочие функции: отопление, охлаждение.

Настройки сохраняются.


Исполнения:	Артикул №
230 В	115 25 61
24 В	115 25 62

Технические параметры:

диапазон настройки:	5 - 35 °C
рабочее напряжение:	арт. №.: 115 25 61: 230 В AC, 50/60 Гц арт. №.: 115 25 62: 24 В AC, 50/60 Гц
мощность:	< 2 Вт
предохранитель:	2 А, 230
точность контроля темп.:	са. ± 1 К
тип защиты:	IP 30

Функции:

- индикация температуры, времени, дня недели и режима работы
- возможность установки функции защиты от замерзания (5 °C) при выключенном термостате
- программирования режимов работы:
 - постоянный режим
 - дневная программа таймер вкл/выкл
 - недельная программа (Mo-Fr и Sa-So), до четырех точек переключения в день и индивидуальный выбор дневной температуры

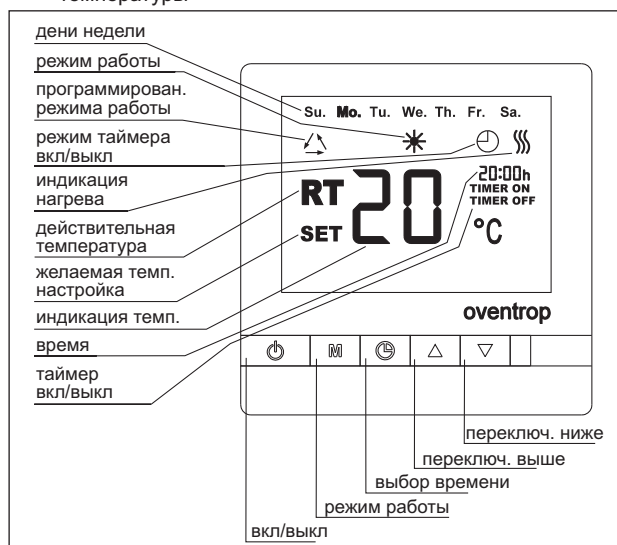


Символы на дисплее и функции кнопок

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 3
ti 241-0/10/MW
Издание 2014



Цифровой комнатный термостат

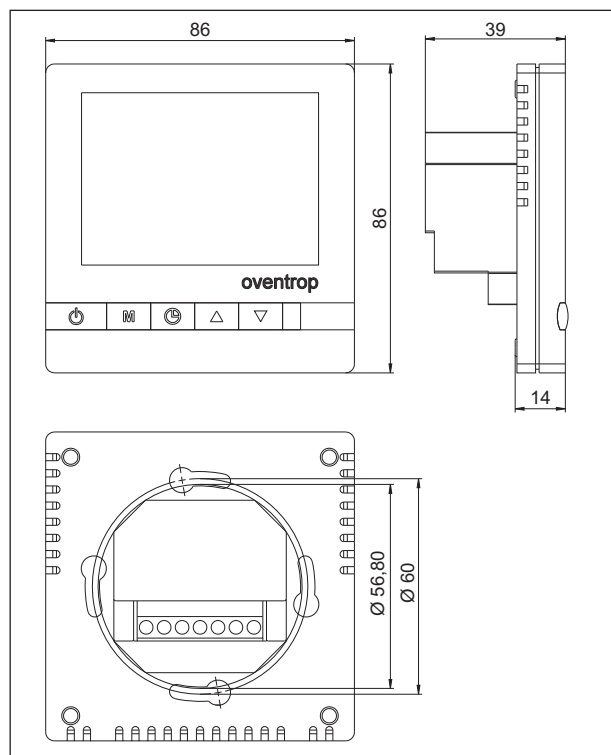

Размеры

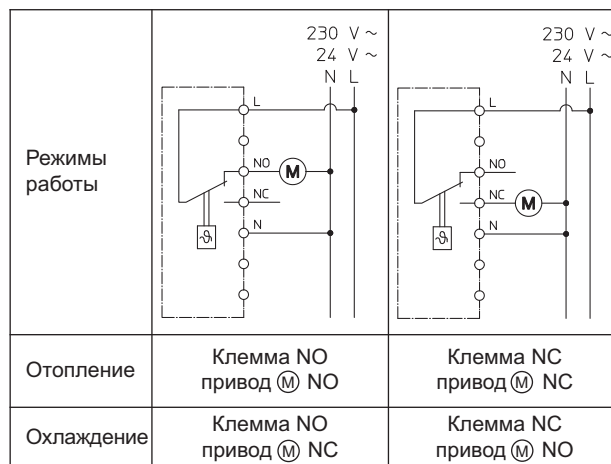


Схема подключения