

Описание:

Цифровой комнатный термостат с сенсорным дисплеем применяется для регулирования температуры в закрытых помещениях с нормальными условиями. При этом регулирование температуры происходит посредством управления вентиля сервоприводом. Комнатные термостаты используются в комбинации с двухпозиционными приводами Oventrop. Если температура в помещении достигает установленного значения, вентиль закрывается.

Настройка осуществляется посредством нажатия сенсорных иконок, значения отображаются на большом LCD дисплее с голубой подсветкой.

Настройка сохраняется

Исполнения:

- отопление, охлаждение
- отопление, охлаждение, вентиляция
- скорость вентилятора:
(медленная, средняя, быстрая
или автоматическая)
- 2- / 4-трубная система

Артикул №:


- 115 26 51
- 115 26 61

Технические параметры:


- Диапазон настройки температуры: 5 - 35 °C
- Рабочее напряжение: 230 В AC, 50/60 Гц
- Мощность: < 2 Вт
- Предохранитель: 3 А (омический)
1 А (емкостной)
- Точность контроля темп.: ок. ±1 °C
- Тип защиты: IP 30

Функции:


- индикация температуры помещения, текущего времени, дня недели и режима работы
- по выбору режим защиты от замерзания (5 °C) при выключенном термостате
- по выбору режим блокировки кнопок
- режим энергосбережения
- режим чистки дисплея
- программирование режимов работы:
 - постоянный режим
 - дневная программа по таймеру ВКЛ/ВЫКЛ
 - недельная программа (Пн-Пт и Сб-Вс), выбирается до четырех временных интервалов и температур в день

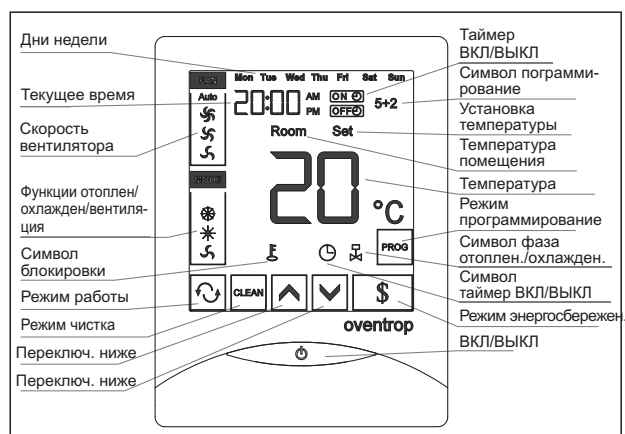

Символы на дисплее и функциональные иконки арт. 115 26 61

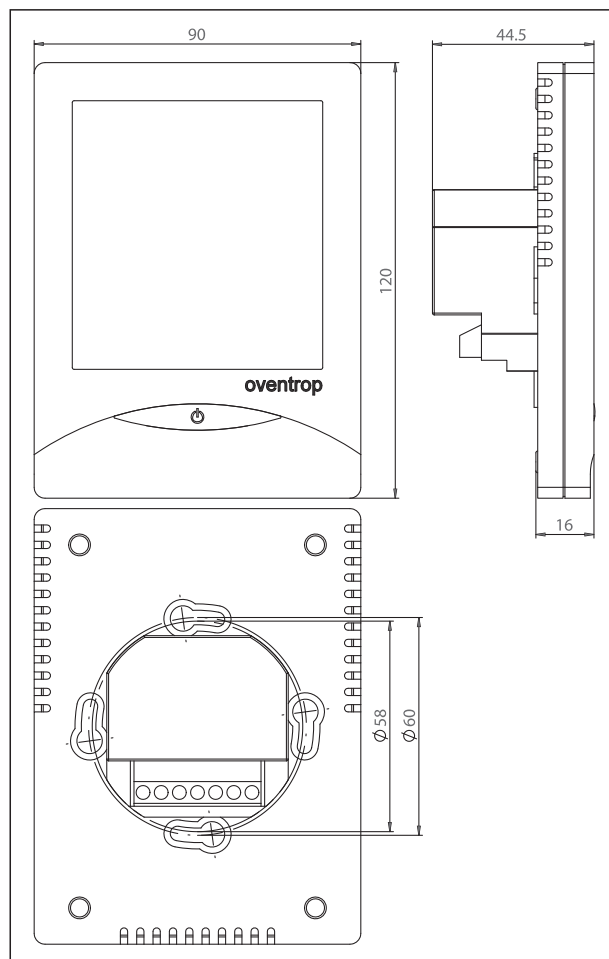

Размеры

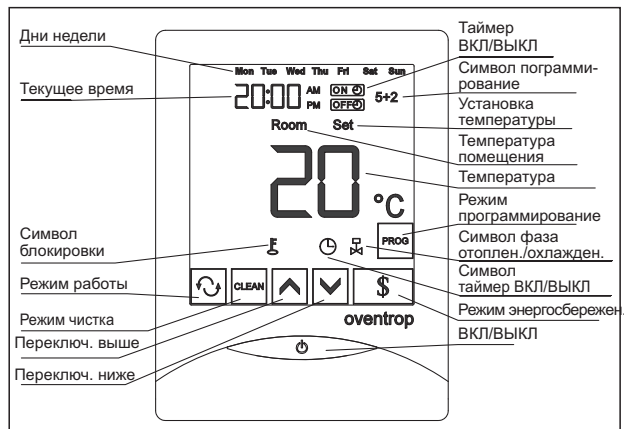

Символы на дисплее и функциональные иконки арт. № 115 26 51

Режимы работы	
Отопление	Клемма V2 Привод (M) NO
Охлаждение	Клемма V2 Привод (M) NC

Схема подключения арт. № 115 26 51

Режимы работы	2-трубная система	4-трубная система
Отопление	Клемма V1 Привод (M) NC	Клемма V2 Привод (M) NC
Охлаждение	Клемма V1 Привод (M) NO	Клемма V1 Привод (M) NC

Схема подключения арт. № 115 26 61