

Описание:

Цифровой термостат Oventrop с возможностью управления вентилятором для фанкойлов. Применяется в двухтрубных системах отопления для непрерывного регулирования вентиляторных конвекторов с вентилем и 3-ступенчатым вентилятором. Если температура в помещении достигает установленного значения, вентиль закрывается, а вентилятор продолжает работать.

Настройка производится с помощью кнопок, отображается на большом LCD-дисплее с голубой подсветкой.

Рабочие функции: отопление, охлаждение, вентиляция. Скорости вентилятора: медленная, средняя, быстрая или автоматическая. Настройки сохраняются. Вентиль и фанкойл управляются с помощью реле.

Применяется в комбинации с вентиляторными конвекторами и фанкойлами.

Исполнения:


Исполнения:	Артикул №
230 В	115 24 51
24 В	115 24 52

Технические параметры:

диапазон настройки:	5 - 35 °C
рабочее напряжение:	артикул № 115 24 51 220 В AC, 50/60 Гц артикул №: 115 24 52 24 В AC, 50/60 Гц
мощность:	< 3 Вт
предохранитель:	3A 230 В
срок службы:	> 100.000 переключ. реле
точность контроля температуры:	±1K
тип защиты:	IP 30
условия эксплуатации:	0-45°C 5-95% влажность

Область применения:


Термостаты Oventrop с возможностью управления вентилятором применяются для систем отопления или охлаждения с вентиляторными конвекторами (системы с фанкойлами). При этом температура в помещении поддерживается на желаемом уровне.

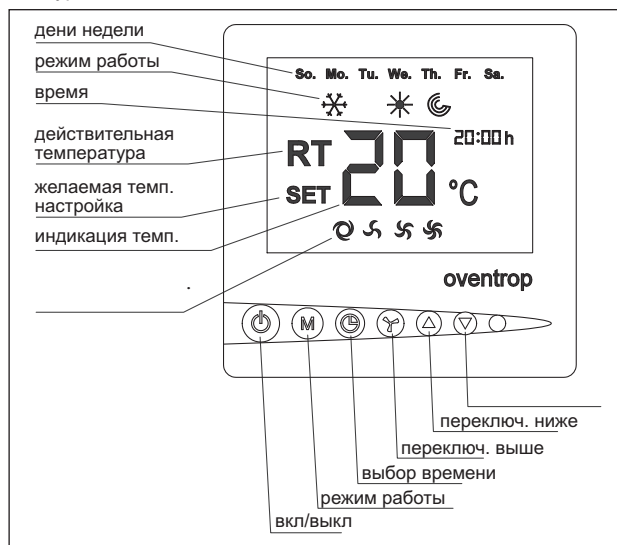

Символы на дисплее и функции кнопок

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 3
ti 225-0/10/MW
Издание 2014

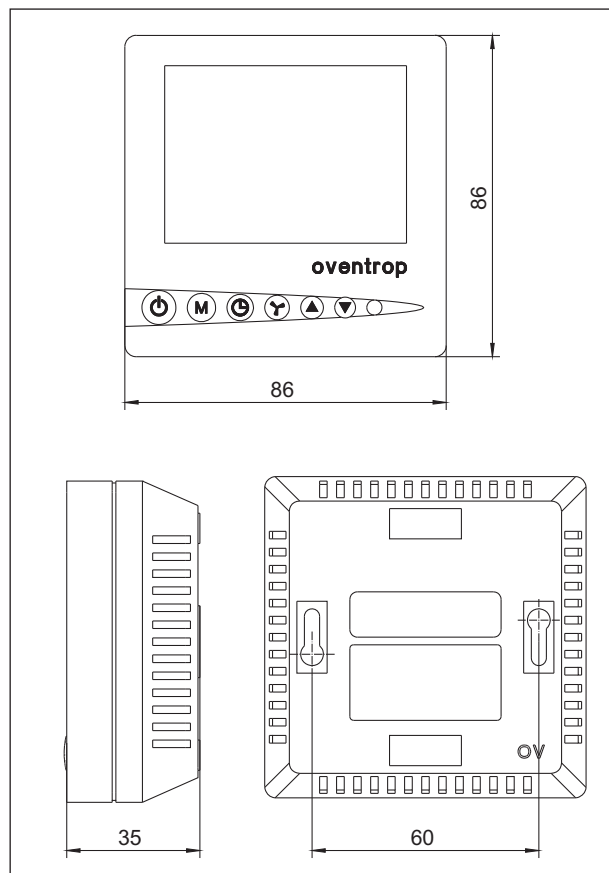

Размеры

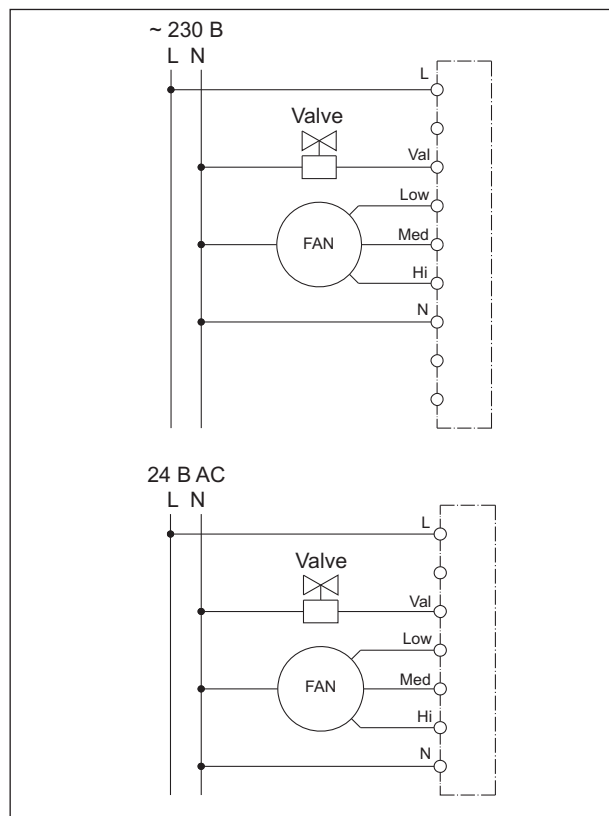


Схема подключения