

Область применения:

Станции „Regumat RTA-180“ Ду 32 применяются для подключения системы отопления/аккумулятор к твердотопливному котлу.

Температура обратной линии к котлу мин. 55 °С.

Технические достоинства:

- смонтированный блок с насосом 180 мм
- высококачественные материалы
- серийная изоляция из EPP
- простой монтаж с помощью набора присоединительных втулок
- датчик встроен в обратную линию

Описание:

Станции „Regumat RTA-180“ Ду 32

Арматурная группа для подключения твердотопливного котла к системе отопления/аккумулятору.

Состоит из: запорного узла с двумя шаровыми кранами и встроенными в рукоятки термометрами для контроля температуры в прямой и обратной линии. Обратного клапана на подающей линии для предотвращения обратной циркуляции. Циркуляционного насос с кабелем на обратной линии. Трехходовой смесительный вентиль и температурный регулятор с погружным датчиком. Диапазон настройки 40 - 70 °С.

Арт. №.: 135 46 70 (Grundfos UPS 32-60)
135 46 71 (Wilo RS 30/6)

Подключение:


со стороны котла и системы отопления/аккумулятора 2½" НР без накидных гаек для набора присоединительных втулок, плоское уплотнение.

Наборы присоединительных втулок заказываются отдельно.

Функции:

Станция предназначена для подключения отопительного контура/аккумулятора к твердотопливному котлу. Температура обратной линии к котлу мин. ок. 55 °С. Она находится выше точки росы и предотвращает образование конденсата. В момент пуска контур котла работает по короткому контуру. Горячий теплоноситель из прямой линии поступает в обратную через байпас. По достижении температуры обратной линии 55 °С открывается смесительный вентиль.




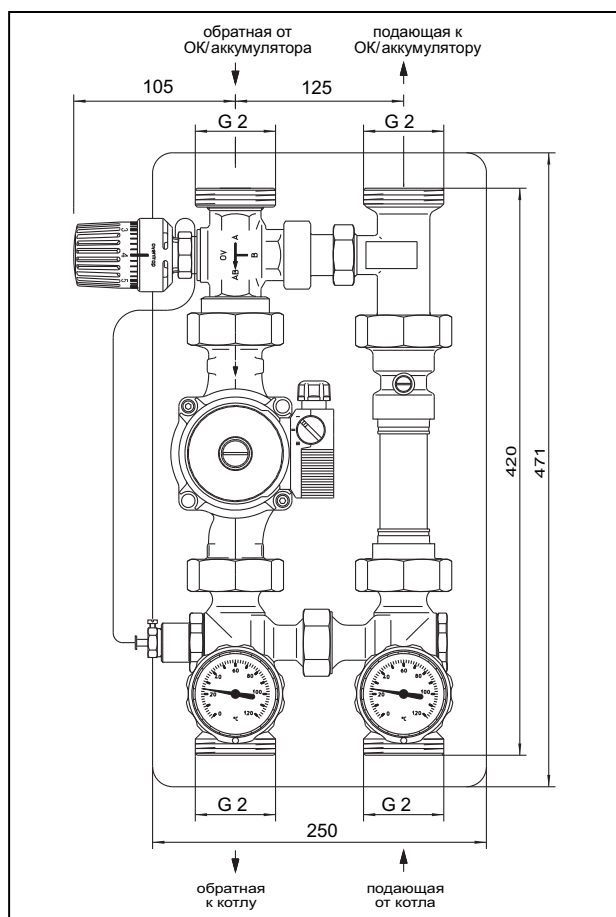

Технические данные:

диаметр	Ду 32
макс. давление:	10 бар
макс. температура:	120 °C
значение k_{vs}	5,3
температура открытия настройка:	55 °C (отметка 4)
давление открытия обратного клапана:	20 мбар
высота изоляции:	471 мм
ширина изоляции:	250 мм
межосевое расстояние:	125 мм

Диаграмма расхода „Regumat RTA-180“ Ду 32

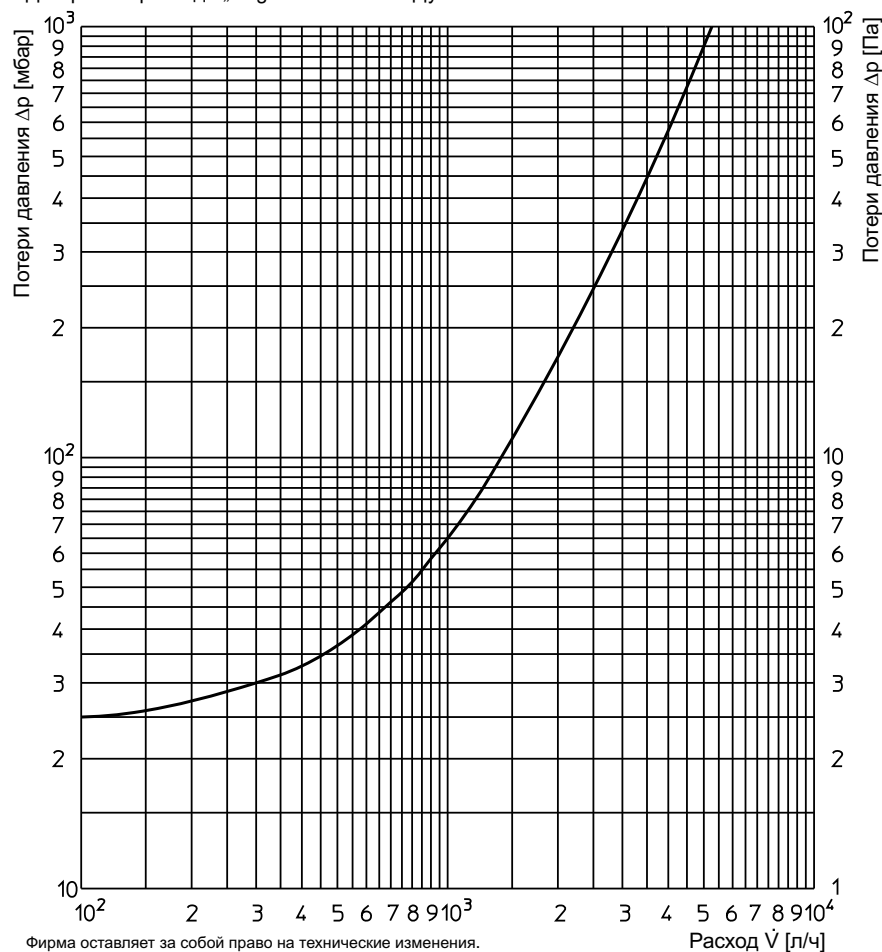

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Раздел каталога 6
ti 159-0/10/MW
Издание 2011